EPSON ACULASER **M1200**

# IMPRESORA LÁSER ASEQUIBLE Y RÁPIDA

## EPSON ACULASER **M1200**

- Impresión a velocidades de hasta 20 ppm
- Resolución de hasta 600 ppp
- Interfaz USB y paralelo
- Compatible con los SO comunes
- Gran carga de trabajo de hasta 15000 páginas
- Bandeja multiformato de hasta 150 páginas
- Cartuchos estándar y de gran capacidad
- Cartuchos retornables*6

Esta impresora láser profesional compacta es rápida, fácil de usar y asequible, lo que te ayudará a conseguir unas fiables impresiones A4 en blanco y negro de calidad profesional.

### Impresión personal de alto rendimiento

Combina velocidades de impresión de hasta 20 ppm con una calidad profesional de hasta 600 ppp de resolución para obtener, entre otras cosas, cartas profesionales, correos y páginas web perfectos. Esta impresora compacta se ajusta con facilidad al escritorio y es una de las únicas impresoras de su clase con interfaces paralelo y USB de serie. De esta forma, la Epson AcuLaser M1200 será fácil de conectar y usar como impresora local en tu equipo.

### Fiable, fácil de usar y mantener

Disfruta de una impresión monocromo profesional simple y fiable con la bandeja de entrada multiformato estándar de 150 hojas y una gran carga de trabajo para un uso de escritorio de hasta 15.000 páginas. Con los consumibles preinstalados y su compatibilidad con todos los sistemas operativos comunes estarás listo para empezar a imprimir en cuanto esté instalada. Además, cambiar los cartuchos será tan fácil y rápido que cualquier usuario lo podrá hacer.

### Muy asequible y con bajos costes de mantenimiento

Hay dos tamaños de tóner disponibles que aportan flexibilidad y se ajustan a las necesidades de tu empresa. El cartucho de alta capacidad ofrece uno de los costes por página más bajos del mercado, mientras que el tamaño estándar ofrece un bajo precio por cartucho. Al elegir los cartuchos de tóner retornables Epson podrás ahorrar aún más dinero y ayudarás además, a proteger el medioambiente*6.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

## DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| **FUNCIONES DE IMPRESIÓN** | |
| Tecnología de impresión | Láser monocromo |
| Resolución | 600 ppp |
| Velocidad de impresión | 20 ppm |
| Tiempo de impresión de la primera página | 10,2 s*1 |
| Tiempo de calentamiento | 16 s*2 |
| Máxima carga de trabajo mensual | 15.000 páginas/mes |
| **ESPECIFICACIONES DE CONTROLADOR** | |
| Procesador | 48 MHz |
| Memoria | 2 MB |
| Lenguajes de control de impresión | Basado en host |
| **INTERFACES ESTÁNDAR** | Compatible con USB 2.0<br>Interfaz paralelo |
| **USO DEL PAPEL** | |
| Entrada de papel | 150 hojas (bandeja de entrada multiformato) |
| Formato del papel | A4, A5, B5, ISO-B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, transparencias, etiquetas, tamaño personalizable: Ancho. 76~216 mm; Largo: 127~356 mm |
| Gramaje del papel | 60~163 g/m² |
| Salida de papel | 100 hojas (cara abajo) |
| **CARTUCHOS** | Cartucho de tóner retornable de gran capacidad: 3.200 páginas*3 – C13S050523<br>Cartucho de tóner de gran capacidad: 3.200 páginas*3 – C13S050521<br>Cartucho de tóner retornable de gran capacidad: 1.800 páginas*3 – C13S050522<br>Cartucho de tóner de capacidad estándar: 1.800 páginas*3 – C13S050520<br>Cartucho de tóner de capacidad inicial: 900 páginas*3<br>Unidad fotoconductora: 20.000 páginas – C13S051099 |
| **REQUISITOS DE ENERGÍA** | |
| Voltaje nominal/frecuencia/intensidad | 220~240 V ±10% / 50~60 Hz ±3 Hz / 4,5 A |
| Consumo de electricidad | Impresión promedio: 347 W, En modo de espera: 41 W, Modo de ahorro: 8 W, apagado: 0 W |
| **REQUISITOS DEL SISTEMA Y SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES** | |
| Requisitos del sistema | PC: equipo compatible con IBM PC/AT<br>CPU: Pentium 233 MHz o superior<br>Pantalla: Resoluciones VGA (640 x 480) o superior |
| Compatibilidad Windows | Windows 2000 / XP / Vista / XP de 64 bits / Vista de 64 bits / Windows 7*4 |
| Compatibilidad Mac | Mac: OSX 10.3.9 ~ OSX 10.5.x |
| Otras compatibilidades | Para conocer los detalles sobre la compatibilidad con Linux, Unix, Novell, SAP, etc., consulta http://www.business-solutions.epson.co.es/Compatible.htm |
| **DRIVERS Y SOFTWARE** | Driver de impresora (incl. monitor de estado)<br>Guía del usuario<br>Web-to-Page |
| **DIMENSIONES Y PESO** | |
| Dimensiones (ancho x largo x alto) | 385 x 279 x 261 mm |
| Peso | 6 kg |
| **CONDICIONES AMBIENTALES** | |
| Temperatura | En funcionamiento: 10~35 °C / Almacenamiento: 0~35 °C |
| Humedad | En funcionamiento: 15~85% de humedad relativa / Almacenamiento: 10~85% de humedad relativa |
| Presión del sonido | Impresión: 54 dB(A)<br>En espera: 39 dB(A)<br>Modo de ahorro: ruido de fondo |
| **SEGURIDAD Y NORMATIVAS** | |
| Normativa de seguridad | Concentración de partículas finas: 4,0 mg/h o inferior<br>Concentración de ozono: 1,5 mg/h o inferior<br>Concentración de estireno: 1,0 mg/h o inferior<br>Benceno: 0,05 mg/h o inferior<br>TVOC: 10 mg/h o inferior |
| EMC/EMI | EN 60825-1+A11, A2 (2001)<br>EN 55022 (2006) Clase B<br>EN 61000-3-2 (2006)<br>EN 61000-3-3 (1995+A1:2001+A2:2005)<br>EN 55024 (1998+A1:2001+A2:2003) |
| **GARANTÍA*5** | Estándar: 1 año de garantía de devolución a Epson<br>Opcional: 3 años de garantía de devolución a Epson (SEEIB1010)<br>Opcional: 3 años in situ (SEEIB1015) |

## EPSON ACULASER **M1200**

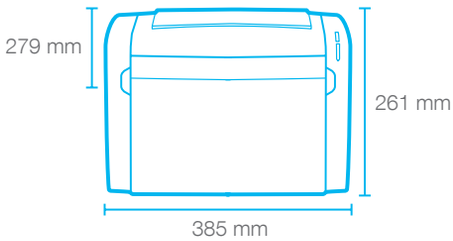


### MODELOS DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| Epson AcuLaser M1200 | C11CA71001 |

### CONSUMIBLES

| | |
|---|---|
| Cartucho de tóner retornable de gran capacidad: 3.200 páginas*3 | C13S050523 |
| Cartucho de tóner de gran capacidad: 3.200 páginas*3 | C13S050521 |
| Cartucho de tóner retornable de gran capacidad: 1.800 páginas*3 | C13S050522 |
| Cartucho de tóner de capacidad estándar: 1.800 páginas*3 | C13S050520 |
| Cartucho de tóner de capacidad inicial: 900 páginas*3 | |
| Unidad fotoconductora: 20.000 páginas | C13S051099 |

### RECOGIDA DE CARTUCHOS DE TÓNER*6

Este servicio gratuito nos ayuda a recoger y reciclar cartuchos de tóner Epson de modo seguro y respetuoso con el medio ambiente. Existen tres formas fáciles de desechar los cartuchos vacíos y poner nuestro granito de arena en la reducción de residuos:

- Depositarlos en una caja de recogida de cartuchos de tóner que será recogida cuando esté llena
- Devolverlos por correo de forma gratuita
- Entregarlos en un centro Epson Express

### INCENTIVO DE RECOGIDA Y RECICLAJE*6

Los cartuchos retornables son más baratos siempre que se devuelvan una vez vacíos a Epson a través del programa gratuito de recogida de tóneres. La devolución de los cartuchos solo está disponible en los países en los que se ofrece su recogida.

### PRODUCTOS MEJORES PARA UN FUTURO MEJOR

En Epson sabemos que planificar el futuro implica un fuerte compromiso con nuestro entorno. Por eso fabricamos productos innovadores que sean fiables, reciclables y de alta eficiencia energética. Mejores productos que utilizan menos recursos contribuyen a asegurar un futuro mejor para todos.

Better Products for a Better Future™

*1 El tiempo es aproximado y se obtiene cuando el trabajo de impresión se inicia en 1 segundo después de que aparezca la última página del trabajo anterior.
*2 Del modo de bajo consumo al estado preparado para imprimir.
*3 Informe de prueba de rendimiento ISO/IEC 19752
*4 Uso del driver de Windows Vista
*5 Las ofertas de garantía no están disponibles en todos los países. Ponte en contacto con el representante local de Epson
*6 Visita www.epson.com/recycle para obtener más información sobre productos y disponibilidad

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio París
28042 Madrid

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

AL_M1200_Branded PDF – 1ES – 09/09